

Подготовка

1



Установить предупреждающие знаки (знак "Мокрый пол").

2



Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. О любой неисправности или повреждении сообщить руководителю.

3



Нажав на кнопку на лицевой панели, сдвинуть ручку вниз, чтобы освободить кабель.

4



При необходимости заменить мешок для мусора. Для этого снять заднюю крышку и сдвинуть красный рычаг, чтобы освободить мешок.

5



Заменить мешок и зафиксировать его, сдвинув красный рычаг. Примечание: Задняя крышка не будет закрываться, если мешок не установлен и не закреплен должным образом.

6



При снятой задней крышке проверить фильтр вакуумного мотора. При необходимости промыть фильтр в чистой воде, высушить и установить обратно.

7



Сняв крышку на передней панели, проверить фильтр отработавшего воздуха. Заменить на новый при необходимости.

8



Фильтр мотора щетки расположен в нижней части тыльной стороны, у основания пылесоса. Проверить фильтр. При необходимости промыть фильтр в чистой воде, отжать и установить назад.

9



Проверить шланг на предмет засорения. При необходимости устранить засор.

10



Собрать крупный и острый мусор при помощи щетки и совка (рекомендуется при этом использовать защитные перчатки).

Эксплуатация

11



Включить шнур питания в сетевую розетку. Обеспечить свободное положение кабеля на полу (не допускать натяжения кабеля).

12




Приступить к уборке. При прочистке щетки и основания машины от засоров или загрязнений отключить машину от источника питания.

13



Воздушный поток может регулироваться для увеличения / уменьшения силы всасывания. Убедиться, что вентиляционное отверстие на ручке закрыто.

14

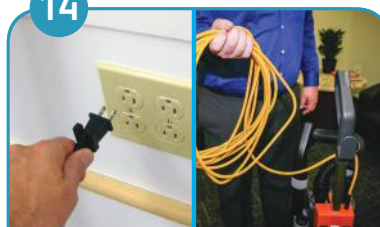

При смене розетки, сворачивать кабель по направлению от машины к розетке (не наоборот), во избежание перекручивания.

15



Очистить насадку и шланг, удалив пух, пыль и иной мусор. Проверить шланг и горловину на предмет засорения.

Обслуживание

16



Проверить мешок для сбора пыли и фильтры. Заменить их или очистить в соответствии с рекомендациями производителя.

17



Сдвинув серый рычаг, освободить основание пылесоса и аккуратно снять его с корпуса машины. При помощи щетки очистить горловину на основании и входное отверстие на корпусе.

18



Для очистки/замены щетки и роликового подшипника сдвинуть серую концевую заглушку, затем извлечь щетку из основания и снять подшипник.

19



Удалить загрязнения и протереть подшипник и щетку чистой салфеткой. Аккуратно разрезать ножницами и удалить со щетки волосы, нитки или иной намотавшийся мусор.

20



Установить подшипник, щетку и серую концевую заглушку обратно, затем зафиксировать основание пылесоса на корпусе.

21



Протереть корпус машины влажной салфеткой. При хранении все съемные аксессуары можно разместить на машине. Шнур должен быть аккуратно свернут и зафиксирован.

Дополнительно

Использовать микрофильтр (HEPA) для улучшения качества воздуха.

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.

Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

